



J150 PLUS

1200 CYCLES @ 50 % DOD

- **CICLO PROFUNDO CONFIABLE – MAXGUARD T2**

- Grupo BCI N/A, 12V
- Capacidad de Reserva [Ah@20hr rate]: 150
- Capacidad de Reserva [Ah@100hr rate]: 166
- Energía [kWh]: 1.99
- Peso: 84 lbs.
- Longitud: 13.70 in (348 mm)
- Ancho: 7.13 in (181 mm)
- Altura: 10.71 in (272 mm)
- ELPT / EHPT
- BAYONET / PLUS / HYDROLINK

T2 Technology™



La Signature Line de ciclo profundo inundadas es el buque insignia de la cartera de productos de Trojan.

Diseñado para brindar durabilidad robusta y un rendimiento excepcional, Trojan's Signature es perfectamente adecuado para su uso en sistemas de energía renovable donde el costo más bajo del ciclo de vida es la consideración clave. Signature Line presenta la ingeniería históricamente probada de Trojan con T2 Technology™, una tecnología de batería avanzada para un rendimiento máximo sostenido, una vida útil más larga y una mayor energía total.

WWW.NATIONWIDE-BATTERY.COM



MODELO J150
VOLTAJE 12V
CAPACIDAD 150Ah @ 20Hr
MATERIAL Polipropileno
TIPO DE BATERIA Ciclo Profundo de plomo acido inundado
12V
ESPECIFICACIONES FISICAS Y PRODUCTO

Grupo BCI	Tipo	Voltaje	Celda(s)	Tipo Terminal ^G	Dimensiones ^C Pulgadas(mm)			Peso Lbs. (kg)
N/A	J150	12	6	1,2	Length	Width	Height ^F	62 (28)
					13.70 (348)	7.13 (181)	11.13 (283)	

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Rendimiento de Arranque		Capacidad ^A Minutos		Capacity ^B Amp-Hours (AH)				Energia (kWh)	Resistencia interna(mΩ)	Corriente de Corto Circuito
C.C.A. ^D @ 0°F (-18° C)	C.A. ^E @ 32°F (0° C)	@ 25 Amps	@ 75 Amps	5-Hr	10-Hr	20-Hr	100-Hr	100-Hr	—	—
—	—	280	70	120	134	150	166	1.99		

INSTRUCCIONES DE CARGA
CONFIGURACION DE LOS VOLTAJES DE CARGE (A 77°F/25°C)

Voltaje del Sistema	12V	24V	36V	48V
Bulk Charge	14.82	29.64	44.46	59.28
Voltaje de Flotacion	13.50	27.00	40.50	54.00
Equalize Charge	16.20	32.40	48.60	64.80

No instale ni cargue baterías en un compartimento sellado o sin ventilación. La carga insuficiente o excesiva constante dañará la batería y acortará su vida útil como ocurre con cualquier batería.

COMPENSACION EN CARGA POR TEMPERATURA

Añadir	Restar
0.005 voltios por celda por cada 1°C por debajo de 25°C	0.005 voltios por celda por cada 1°C por encima de 25°C
0.0028 voltios por celda por cada 1°F por debajo de 77°F	0.0028 voltios por celda por cada 1°F por encima de 77°F


DATA OPERACIONAL

Temperatura Operativa	Autodescarga
-4°F a 122°F (-20°C a 50°C)	Menos del 3% mensual dependiendo de las condiciones de temperatura de almacenamiento.
A temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C) mantiene un estado de carga superior al	


ESTADO DE CARGA MEDIDA DE VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO

Porcentaje de Carga	Gravedad Especifica	Celda	12 Volt
100	1.277	2.122	12.73
90	1.258	2.103	12.62
80	1.238	2.083	12.50
70	1.217	2.062	12.37
60	1.195	2.040	12.24
50	1.172	2.017	12.10
40	1.148	1.993	11.96
30	1.124	1.969	11.81
20	1.098	1.943	11.66
10	1.073	1.918	11.51




TROJAN J150 PERFORMANCE

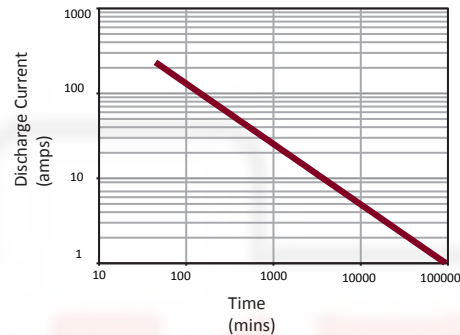

PORCENTAJE DE CAPACIDAD VS. TEMPERATURA

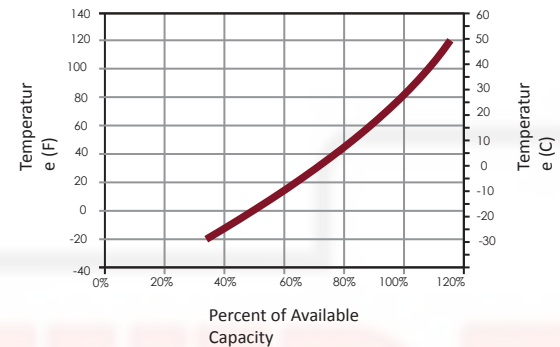

DIMENSIONES

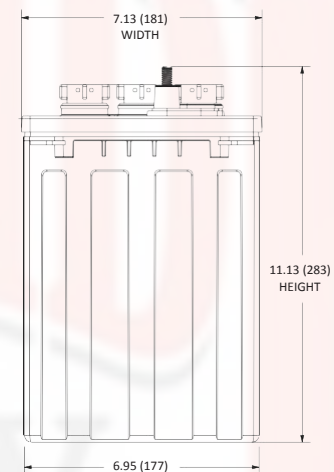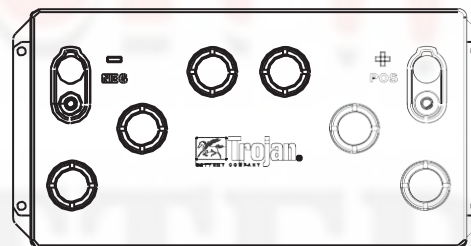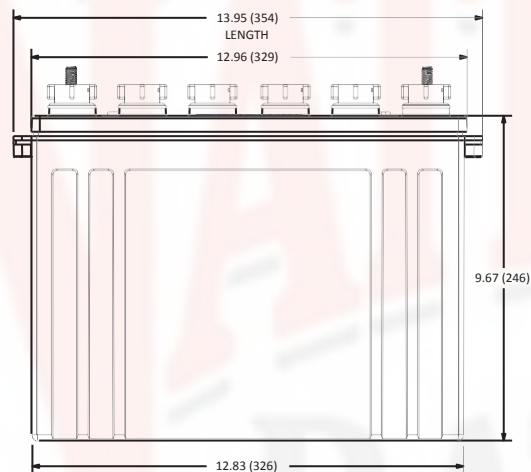

1	ELPT EMBEDDED LOW PROFILE TERMINAL
	Terminal Height Inches (mm) 1.22 (31) Torque Values in-lb (Nm) 95 – 105 (11 – 12) Bolt 5/16"

TIPO DE TERMINALES

2	EHPT EMBEDDED HIGH PROFILE TERMINAL
	Terminal Height Inches (mm) 1.50 (38) Torque Values in-lb (Nm) 95 – 105 (11 – 12) Bolt 5/16"