

MEJOR VALOR EN APLICACIONES SOLARES Y DE ALMACENAMIENTO

• LIBRE DE MANTENIMIENTO – VÁLVULA AGM REGULADA

- Grupo BCI GC2, 6V
- Capacidad de Reserva [Ah@20hr rate]: 209
- Capacidad de Reserva [Ah@100hr rate]: 235
- Energía [kWh@100hr]: 1.25
- Peso: 70 lbs.
- Longitud: 10.30 in (262 mm)
- Ancho: 7.06 in (179 mm)
- Altura: 10.73 in (273 mm)
- M8/LT terminal



Maintenance free



IEC 61427



AES AGM

HASTA 3 VECES LA VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS AGM ESTÁNDAR

Las nuevas baterías Trojan AES AGM ofrecen hasta 3 veces más ciclo de vida con un rendimiento alto y sostenido en comparación con las baterías AGM estándar. Además, la batería mantiene una alta capacidad en ciclos profundos extremos (hasta 100 % DoD), carga parcial y entornos desafiantes.

Supera a la competencia en estas áreas:

- **Dura más:** Ciclo de vida hasta 3 veces más largo que el AGM estándar. Validado a 1200 ciclos al 100% DoD frente a 400 ciclos para AGM.
- **Confiable en condiciones duras:** Rendimiento robusto en temperaturas y condiciones extremas. Rango de temperatura de -40°F a 140°F (-40°C a 60°C).
- **PSoC:** Probado para resistir un estado de carga parcial, una y otra vez.



TROJAN
BATTERY COMPANY

DATA SHEET

MODELO **SAES 06 220**

VOLTAJE **6V**

CAPACIDAD **220Ah @ 20Hr**

MATERIAL **Polipropileno**

COLOR **Granate**

6 VOLT

ESPECIFICACIONES FISICAS Y PRODUCTO

Grupo BCI	Tipo	Tipo Terminal G	Dimensiones Pulgadas(mm)			Peso Lbs. (kg)
GC2	SAES 06 220	M8 / LT	Longitud	Ancho	Altura ^F	70 (32)
			10.30 (262)	7.06 (179)	10.73 (273)	

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Voltaje	Capacity ^A Amp-Hours (Ah)					Energia (kWh)	Resistencia interna(mΩ)	Corriente de Corto Circuito
6V	10-Hr	20-Hr	48-Hr	72-Hr	100-Hr	20-Hr	1.9	3250
	190	209	227	231	235	1.25		

CONFIGURACION DE LOS VOLTAJES DE CARGA (A 77°F/25°C)

System Voltage	6V	12V	24V	36V	48V
Maximum Charge Current	50% of C20				
Absorption Charge	7.20	14.40	28.80	43.20	57.60
Float Charge	6.75	13.50	27.00	40.50	54.00

COMPENSACION EN CARGA POR TEMPERATURA

Añadir	Restar
0.005 voltios por celda por cada 1°C por debajo de 25°C 0.0028 voltios por celda por cada 1°F por debajo de 77°F	0.005 voltios por celda por cada 1°C por encima de 25°C 0.0028 voltios por celda por cada 1°F por encima de 77°F

DATA OPERACIONAL

Temperatura Operativa	Autodescarga
-4°F a 122°F (-20°C a 50°C) A temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C) mantiene un estado de carga superior al 60%	Menos del 3% mensual dependiendo de las condiciones de temperatura de almacenamiento.

ESTADO DE CARGA MEDIDA DE VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO

Porcentaje de Carga	Celda	12 VOLT
100	2.14	12.84
75	2.09	12.54
50	2.04	12.24
25	1.99	11.94
0	1.94	11.64



TROJAN
BATTERY COMPANY
AUTHORIZED DEALER




Designed in compliance with applicable BCI, DIN, BS and IEC standards. Tested in compliance to BCI and IEC standards.




WWW.NATIONWIDE-BATTERY.COM




VIDA UTIL SOLAR

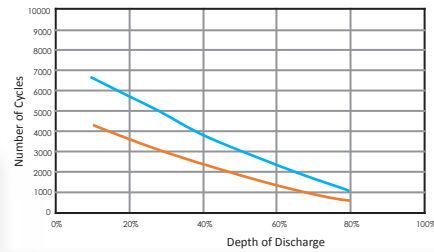


PORCENTAJE DE CAPACIDAD VS. TEMPERATURA OPERATIVA

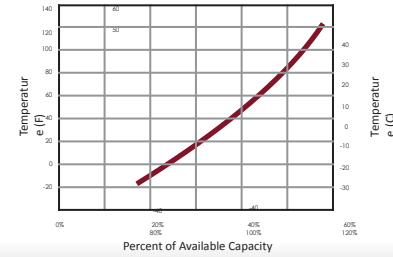

SELF DISCHARGE VS. TIME^E



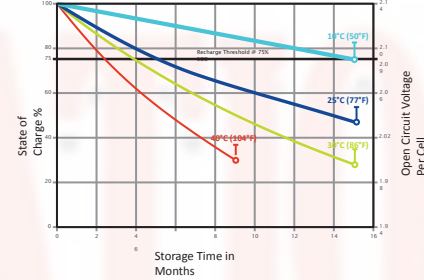


TROJAN SAES 06 220 PERFORMANCE

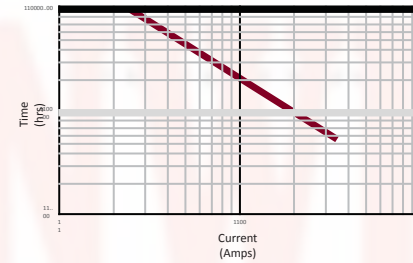

DIMENSIONES

Dimensions inches (mm) - shown with M8, height is 12.07 with LT



TIPO DE TERMINALES

15 M8	M8	M8 WITH LT ADAPTER (ADAPTER PROVIDED BUT NOT INSTALLED)
	Battery Height with Terminal in Inches (mm) 10.57 (268) Torque Values in-lb (Nm) Bolt: 85 – 90 (10 – 11)	Battery Height with Terminal in Inches (mm) 12.07 (307) Torque Values in-lb (Nm) Connection to M8: 85 – 90 (10 – 11) Connection to LT: 65 – 75 (7.5 – 8.5) Bolt Size M8 x 1.25

A. The amount of amp-hours (Ah) a battery can deliver when discharged at a constant rate at 86°F (30°C) for all rates and maintain a voltage above 1.75 V/cell. Capacities are based on peak performance.
B. Dimensions may vary depending on type of handle or terminal. Batteries should be mounted with 0.5 inches (12.7 mm) spacing minimum.

C. Height taken from bottom of the battery to the highest point on the battery. Heights may vary depending on type of terminal.
D. Terminal images are representative only.
E. A boost charge should be performed every 6 months when batteries are in storage.
F. Weight may vary.