

MARINE

GOLF

INDUSTRIAL

AUTO

SPECIAL
APPLICATIONS

SOLAR

GPL-8DL

• TECNOLOGÍA AGM DE CICLO PROFUNDO PREMIUM

- Número de Pieza: GPL-8DL
- 12V
- CCA: 1350
- Capacidad de Reserva [Ah@20hr rate]: 255
- Peso: 156 lbs.
- Longitud: 20.76 in (527.4 mm)
- Ancho: 10.89 in (276.6 mm)
- Altura: 8.64 in (219.5 mm)



La GPL-8DL es una batería AGM Mil-Spec de alto rendimiento producida en los Estados Unidos. Debido a la calidad de construcción de la batería Lifeline, tiene una tasa de autodescarga mensual líder en la industria del 2 % a 77 °F (25 °C), en comparación con más del 10 % de las baterías convencionales. Aprobado por la Guardia Costera, exento de materiales peligrosos del DOT y con una vida útil más larga que las baterías convencionales. Las instalaciones garantizadas incluyen aplicaciones marinas, de yates y otras aplicaciones marítimas.

La batería Lifeline GPL-8DL AGM está diseñada específicamente para aplicaciones de ciclo profundo.

Todas las baterías de ciclo profundo Lifeline están fabricadas a mano en los EE. UU. Estas baterías están aprobadas por la Guardia Costera y han tenido que cumplir exigentes requisitos de especificaciones militares, ya que se encuentran a bordo de numerosos buques militares de EE. UU. Están diseñados para ofrecer capacidades de reserva y de ciclo de vida líderes en la industria. La combinación perfecta de materiales de primera calidad y procesos patentados perfeccionados han catapultado a Lifeline a un líder de la industria en valor y satisfacción del cliente. Todas las baterías de ciclo profundo Lifeline están respaldadas por una garantía de 5 años líder en la industria.




MODELO GPL-8DL
VOLTAJE 12V
CAPACIDAD 255Ah @ 20Hr
TIPO DE BATERIA Batería AGM de Ciclo Profundo

ESPECIFICACIONES FISICAS Y PRODUCTO

| Número de Pieza | Voltaje | Dimensiones ^c Pulgadas(mm) | | | Peso Lbs. (kg) |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Longitud | Ancho | Altura ^F | |
| GPL-8DL | 12 | 20.76 (527.4) | 10.89 (276.6) | 8.64 (219.5) | 156 (70.8) |

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

| Cold Cranking Amps | | Minutos de Descarga | | | Capacidad de Reserva @ 20hr Rate |
|--------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| MCA | CCA | @ 25 Amps | @ 15 Amps | @ 8 Amps | |
| 1675 | 1350 | 550 | 825 | 1670 | 255 |

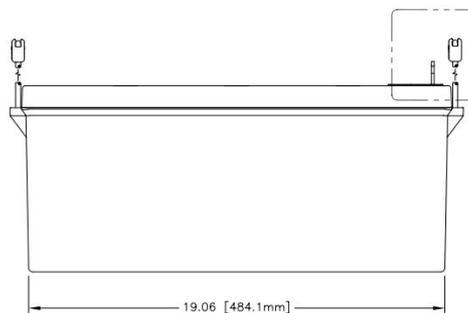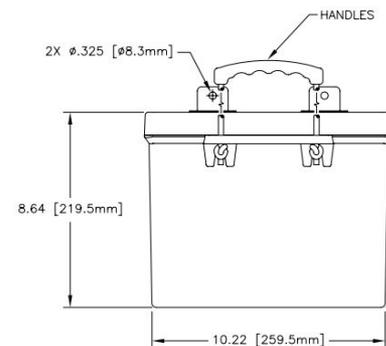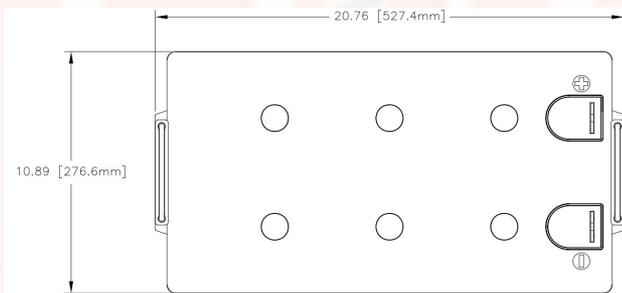

GPL-8D TERMINAL OPTIONS

